

New Product



Vela 超紧凑型线阵列扬声器



- V系列家族 - 轻量级
- 流动演出 - 固定安装
- 以水平/垂直阵列布置
- Vela-L 低频扬声器

Vela 是一种超紧凑的线阵列扬声器，专为中长距离扩声应用而设计，具有最小的视觉冲击。

Vela 在低音反射箱中配备了两个 6.5 英寸扬声器，以及一个 1.75 英寸膜片压缩驱动器。


Vela 具有出色的声压级，这归功于低音扬声器的设计和功率。箱体阻抗最大达到 16 欧姆。

Vela 的工作频率为 70Hz - 20kHz，110° 对称的水平方向性输出，在整个频率范围内均具有平滑的响应，为了保持波前相干性，最大元夹角为 12°


内部无源分频网络使用自定义滤波器，VDA18 功率放大器可确保线性化和保护。

Vela 技术参数


| | |
|-----------|---------------------------------|
| 类型 | 超紧凑型内置二分频线阵列扬声器 |
| 频率响应（预设） | 70Hz-20kHz(-10dB) |
| 水平覆盖角度 | 110°(-6dB) |
| 角度增量 | 0° 2° 4° 6° 8° 10° 12° |
| 单元配置 | 低频：2×6.5"（钹磁） 高频：1×1.75"（钹磁） |
| 持续功率（AES） | 低频：240W 高频：60W |
| 最大峰值声压级 | 138dB/1m |
| 标称阻抗 | 16Ω |
| 连接器 | 2 x NL4 SpeakOn |
| 连接方式 | NL4=LF:+1-1 |
| 尺寸（前高） | 187mm |
| 尺寸（后高） | 126mm |
| 尺寸（宽） | 500mm |
| 尺寸（深） | 350mm |
| 重量 | 14kg / 31lb |
| 挽手 | 2 个人体工程学手柄 |
| 扣件 | 3x 左 / 右 / 后扣件 |
| 材料 | 桦木胶合板 |
| 完成 | 棕色 |
| 前网 | 聚酯粉末涂层钢格栅 |
| 吊挂配件 | 钢 |
| 保护等级 | IP45 |



Front

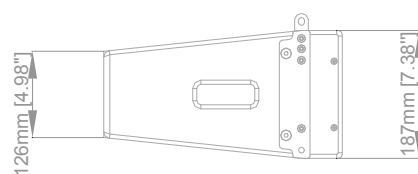

Side

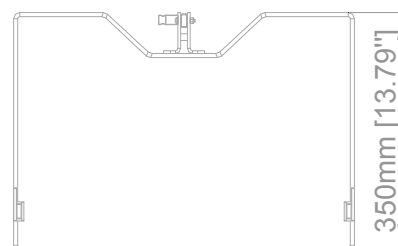

Top