

V10 紧凑型中距离线阵列扬声器



- V 系列家族 - 轻量级
- 流动演出 - 固定安装
- 以水平/垂直阵列布置
- 搭配 V18 低频扬声器 (可吊挂)
- VDA18 VDA12 控制器 / VS28 超低频扬声器

V10 是一种紧凑的线阵列扬声器，专为中距离扩声应用而设计，具有最小的视觉冲击。


V10 在低音反射箱中配备了两个 10 英寸扬声器，以及两个 3 英寸膜片压缩驱动器。

V10 具有出色的声压级，这归功于低音扬声器的设计和功率。箱体阻抗最大达到 8 欧姆。


V10 的工作频率为 50Hz - 20kHz，100° 对称的水平方向性输出，在整个频率范围内均具有平滑的响应，为了保持波前相干性，最大元夹角为 6°，内部无源分频网络使用自定义滤波器，VDA18 / VDA12 功率放大器可确保线性化和保护。

V10 技术参数


类型	主动二分频线阵列扬声器
频率响应 (预设)	50Hz-20kHz
功放建议	VDA18 / VDA12
预设程序	[V10] FOH / [V10] FI
水平覆盖角度	100°
角度增量	0° 1° 2° 3° 4° 5° 6°
单元配置	低频: 2×10" (钹磁) 高频: 2×3" (钹磁)
持续功率 (AES)	低频: 500W 高频: 220W
最大峰值声压级	141dB/1m
标称阻抗	低频:8Ω / 高频: 8Ω
连接器	2 x NL4 SpeakOn
连接方式	NL4=LF:+1-1 HF:+2-2
尺寸 (宽*高*深)	700mm*310mm*450mm
重量	33kg / 72.7lb
挽手	6 个人体工程学手柄
音箱支脚	N/C
扣件	4x 左/右扣件
材料	桦木胶合板
完成	棕色
前网	聚酯粉末涂层钢格栅
吊挂配件	钢
保护等级	IP45

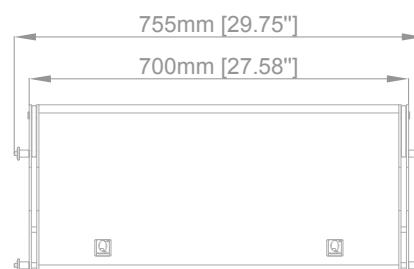

Front

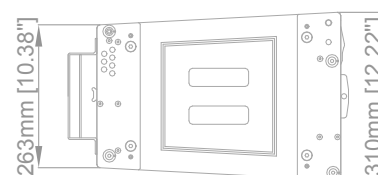

Side

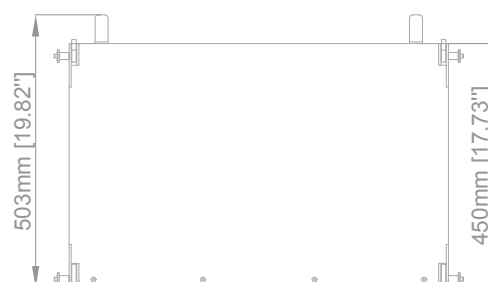

Top