

## V15 大型长距离线阵列扬声器



作为 V 系列的旗舰产品, V15 是一款全频段线性源, 专为大规模应用而设计。V15 是在上一代 X5 的基础上设计的, 在更轻、更灵活的箱体中提供了同样质量、强大的声音特征, 使其成为国家和国际标准的理想选择国际巡回演出、节日或体育赛事。

V15 通过增强低频轮廓提供了 40Hz 的全范围带宽, 并拥有 148dB 的强大输出, 使其在性能重量比方面保持了记录。V15 设计为三路四驱动无源扬声器, 得益于 VDA-Rack 巡回机柜, 可实现强大的放大和高级保护。


V15 采用铝制扩散, 提供 90° 水平方向性模式。超精准的观众覆盖率和流畅 SPL 分布, 通过 0°~6° 间角度的组合来实现。

- V 系列家族 - 重量级
- 流动演出 - 固定安装
- 超 50 米投射距离
- VDA18 控制器 / VS28 超低频扬声器


坚固耐用的 V15 外壳集成了一个高效的吊挂系统, 配备了视觉安全装置, 便于安全、轻松地使用。一整套吊挂和运输配件便于储存、卡车装载和多种部署选项。

### V15 技术参数


类型	主动三分频四驱动线阵列扬声器
频率响应 (预设)	40Hz-20kHz
功放建议	VDA18 / VDA12
预设程序	[V15] FOH
水平覆盖角度	90°
角度增量	0° 1° 2° 3° 4° 5° 6°
单元配置	低频: 2×15" (钹磁) 中频: 4×6.5" (钹磁) 高频: 3×3" (钹磁)
持续功率 (AES)	低频: 2 x 600W 中频: 600W 高频: 330W
最大峰值声压级	148dB/1m
标称阻抗	低频: 2 x 8Ω / 中频: 8Ω / 高频: 8Ω
连接器	2 x 8-point PA-COM®
连接方式	LF1=A/B LF2=C/D MF=E/F HF=G/H
尺寸 (宽*高*深)	1200mm*445mm*550mm
重量	82kg / 180.7lb
挽手	6 个人体工程学手柄
音箱支脚	2x 防滑条
扣件	4x 左/右扣件
材料	桦木胶合板
完成	棕色
前网	聚酯粉末涂层钢格栅
吊挂配件	钢

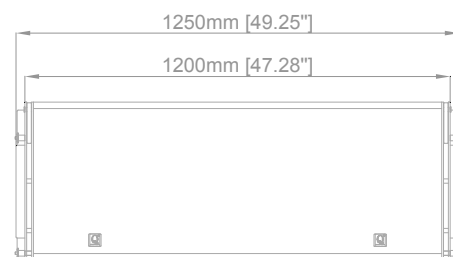


Front



Side

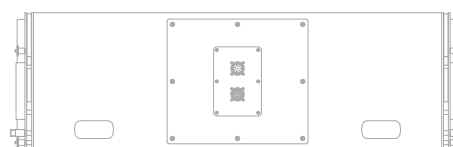

Rear

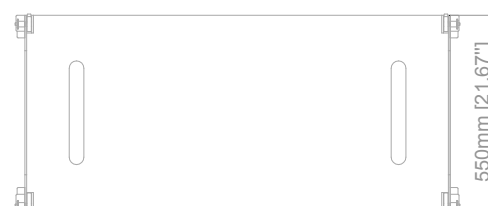

Top