

X8Sub/A 扩展次低频扬声器 (无源/有源)



- X 系列家族 - 轻量级
- 流动演出 - 固定安装
- 以水平/垂直阵列布置
- 搭配 X8 线阵扬声器 (可吊挂)
- VDA18 VDA12 控制器

X8Sub 是推荐 X8 线阵列以及其他 QANON AUDIO®产品的推荐低音炮，它通过增强低频的投掷能力来增加系统次低频的补充，它允许将系统的工作频率范围扩展到 36Hz。


X8Sub 低音内部装载 1 个 15 英寸的扬声器。它具有强大的冲击力、灵敏度和低频效能反映，其的内部四角具有三角形通风口渐进式外形，允许层流气流和减少湍流噪声，这些综合特性有助于提高工作水平。

X8Sub 低音炮可以作为一个独立的阵列或在由 X8 线阵列成的垂直阵列顶部飞行。X8Sub 由 C15 或 VDA / H 系列功率控制器驱动和放大。保护和优化扬声器系统的不同配置，包括心形指向。


X8Sub 技术参数

类型	扩展次低频扬声器
频率响应 (预设)	36Hz-300Hz
功放建议	VDA18 / VDA12
预设程序	[X8S_100/C] [X8S_125/C]
水平覆盖角度	360°
角度增量 (X10)	0° -2° -4° -6°
角度增量 (X10)	0° +2° +4° +6°
单元配置	低频: 1×15" (钹磁)
持续功率 (AES)	低频: 1200W
最大峰值声压级	134dB/1m
标称阻抗	低频:8Ω
连接器	2 x NL4 SpeakOn
连接方式	NL4=LF:+1-1
尺寸 (高)	560mm
尺寸 (宽)	430mm
尺寸 (深)	600mm
重量	35kg / 79.3lb
挽手	4 个人体工程学手柄
支架底座	1x 35mm 圆孔支架座
扣件	5x 左/右扣件
材料	桦木胶合板
完成	棕色
前网	聚酯粉末涂层钢格栅
吊挂配件	钢
保护等级	IP45


430mm [16.94"]



Front

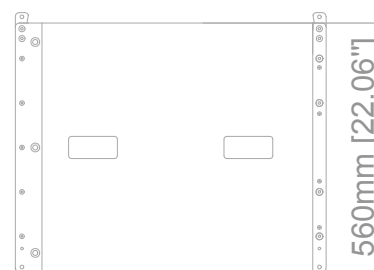

Side



Top